ZAWÓR ZWROTNY zCHE



Materiał kadłuba	Ciśnienie nominalne	Średnica nominalna	Max. temperatura
A Żeliwo szare	**C** 16 bar **B** 10 bar	DN **50-200** DN **200-300**	80°C

CE zgodnie z dyrektywą ciśnieniową 2014/68/UE
znakowanie CE dla DN≥65

CECHY

- praca w dowolnym położeniu
- małe straty ciśnienia
- nie wymaga konserwacji

ZASTOSOWANIE




Zastrzega się prawo do zmian konstrukcyjnych

Wydanie 01/2026

ZETKAMA Sp. z o.o.
Ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

E-mail spkraj@zetkama.com.pl
www.zetkama.pl

MATERIAŁY, WYMIARY

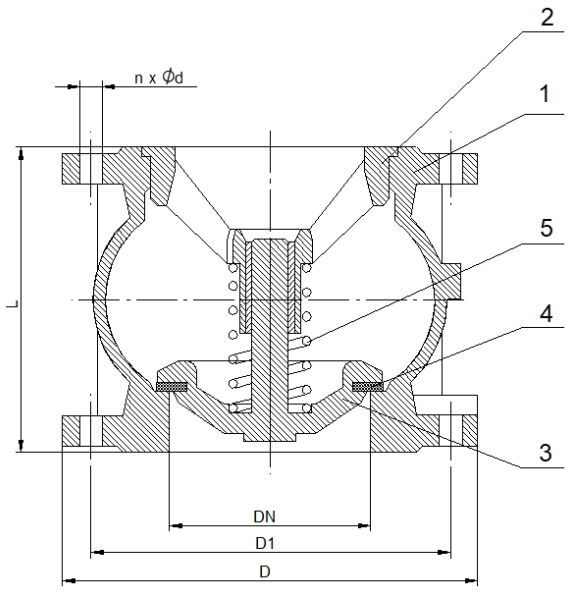

	Materiał kadłuba	A
	Wykonanie	**52**
1	Kadłub	EN- GJL- 250 5.1301 (ex.JL 1040)
2	Prowadnica	EN- GJS- 400-15 5.3106 (ex.JS 1030)
3	Zespół zamykający	EN- GJS- 400-15 5.3106 (ex.JS 1030)
4	Uszczelka	EPDM
5	Sprężyna	AISI 302
Max. temperatura		**80°C**

DN		**50**	**65**	**80**	**100**	**125**	**150**	**200**	**250**	**300**
L (mm)		100	120	140	170	200	230	300	370	410
D (mm)		165	185	200	220	250	285	340	405	460
EN1092-2-PN10	**D1 (mm)**	125	145	160	180	210	240	295	350	400
	n-d (mm)	4-19	4-19	8-19	8-19	8-19	8-23	8-23	12-23	12-23
EN1092-2-PN16	**D1 (mm)**	125	145	160	180	210	240	295	-	-
	n-d (mm)	4-19	4-19	8-19	8-19	8-19	8-23	12-23	-	-
K_{vs} (m^3/h)		99	145	258	360	516	620	985	1620	2365
Ciężar (kg)		5,7	8,7	10,8	13,5	21	30	49	73,3	174


ZETKAMA Sp. z o.o.
Ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

E-mail spkraj@zetkama.com.pl
www.zetkama.pl

ZALEŻNOŚĆ TEMPERATURY OD CIŚNIENIA

Wg EN 1092-2	PN		-10°C ÷ 80°C
EN-GJL-250	16	bar	16
	10	bar	10

CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA

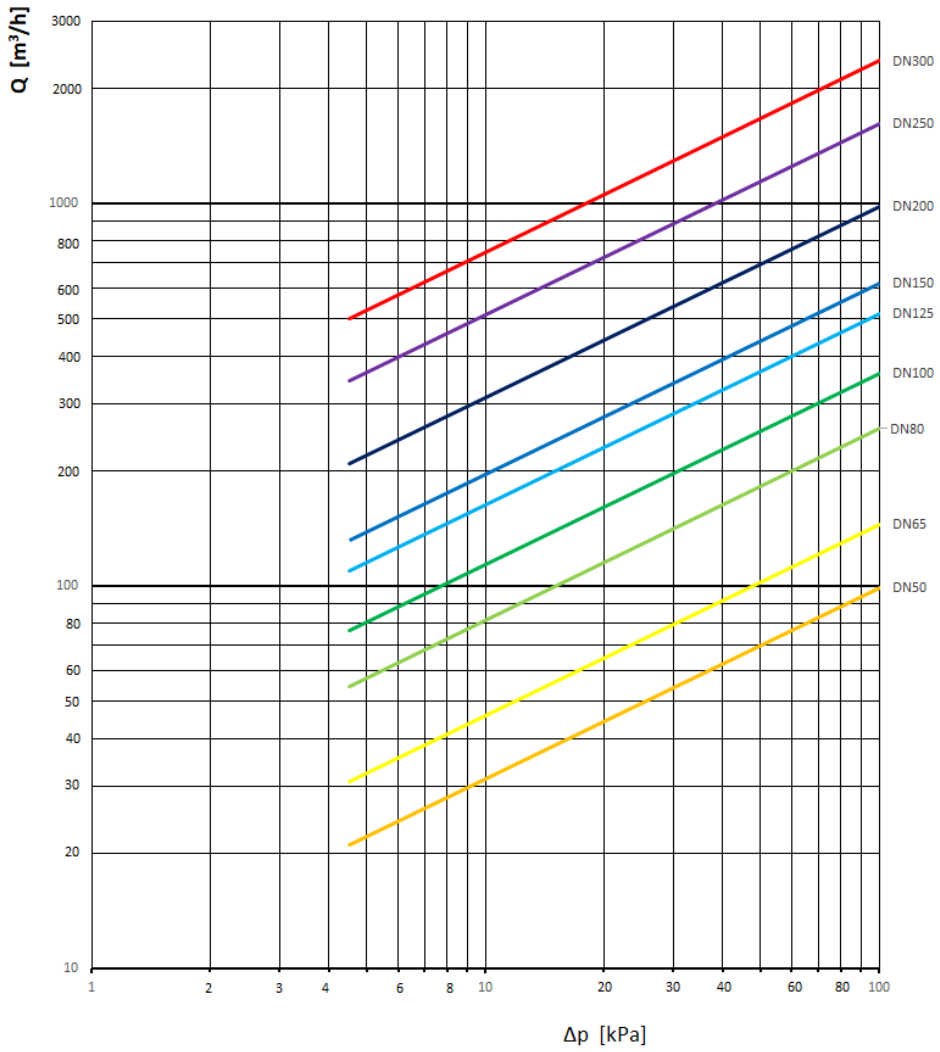

ZETKAMA Sp. z o.o.
Ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

E-mail spkraj@zetkama.com.pl
www.zetkama.pl


FIG.402

WYKONANIA

Figura	Materiał kadłuba	Średnica nominalna	Ciśnienie nominalne	Wykonanie	
402	A Żeliwo szare EN-GJL-250	50-200 mm	C 16 bar	zamknięcie EPDM/żeliwo, epoksydowany	52
		200-300 mm	B 10 bar	zamknięcie EPDM/żeliwo, epoksydowany	52

ZAMAWIANIE

Figura	Materiał kadłuba	Średnica nominalna	Ciśnienie nominalne	Wykonanie	
402	A Żeliwo szare EN-GJL-250	200-300 mm	B 10 bar	zamknięcie EPDM/żeliwo, epoksydowany	52

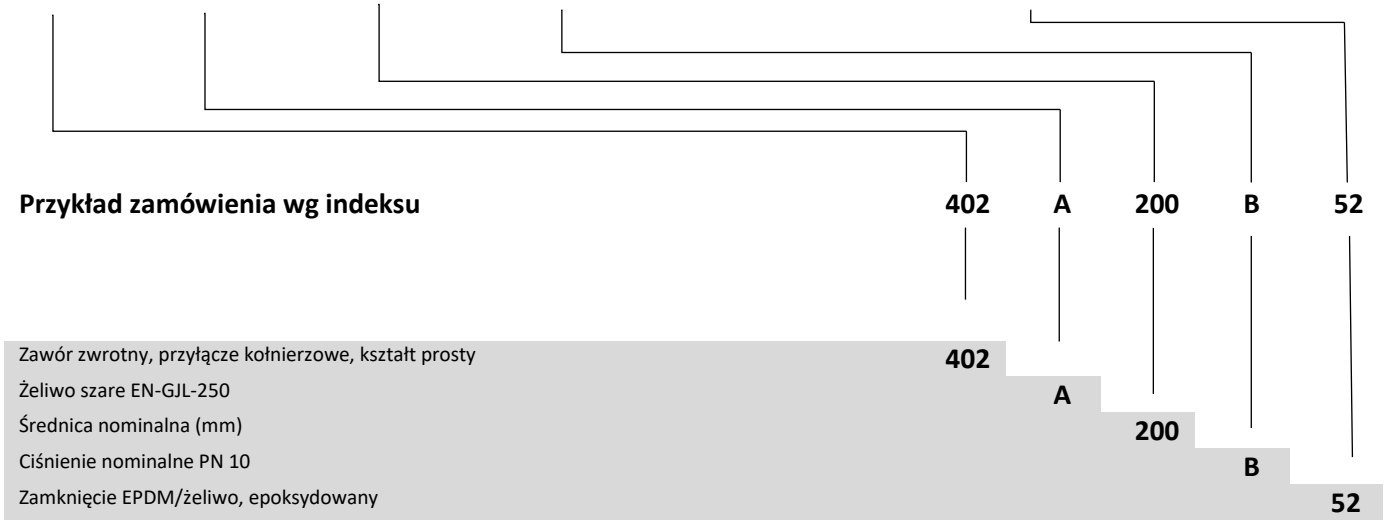

Przykład zamówienia wg indeksu **402 A 200 B 52**

Zawór zwrotny, przyłącze kołnierzowe, kształt prosty	402
Żeliwo szare EN-GJL-250	A
Średnica nominalna (mm)	200
Ciśnienie nominalne PN 10	B
Zamknięcie EPDM/żeliwo, epoksydowany	52

Zastrzega się prawo do zmian konstrukcyjnych

Wydanie 01/2026

ZETKAMA Sp. z o.o.
Ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

E-mail spkraj@zetkama.com.pl
www.zetkama.pl